


## 接線方式

連線示意圖與接線方法：

加一乾接點：綠線(+) / 藍線(-)

歸零乾接點：橙線(+) / 棕線(-)

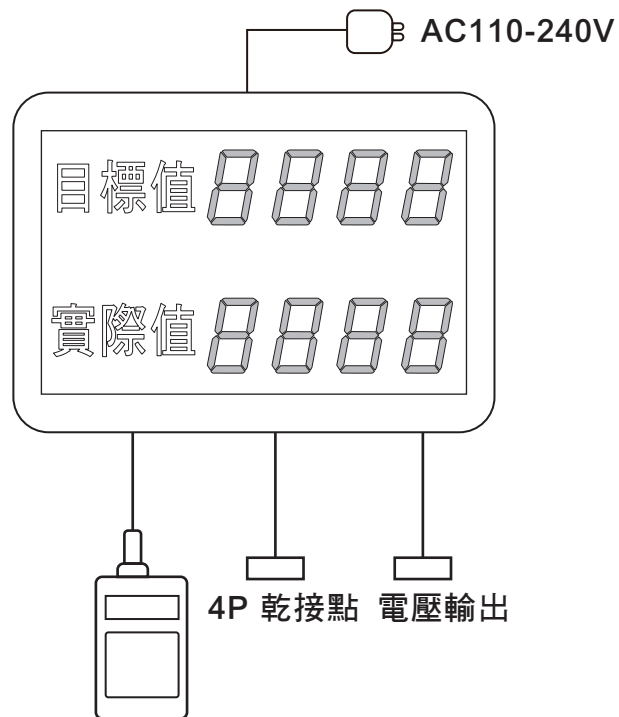

## 操作方法

LED計數看板採用AC110-240V之電源供應器

LED計數看板電源打開後，顯示最後一次保留之數字，鍵盤數字顯示幕應呈現0。

一、設定目標值【鍵盤控制】：

鍵盤輸入四位數字後按F鍵可設定數值，設定同時實際值歸零

二、設定實際值【鍵盤控制】：

1. 鍵盤輸入四個數字後按A鍵可設定數值。

2. 輸入後按C鍵即可將實際值加一，按D鍵可減一。

3. 實際值設定後即進入計數狀態，其他鍵均無作用，若需使用須將鍵盤關電重開。

三、實際值加一【乾接點控制】：

計數看板所提供之乾接點反應時間應大於0.5秒，

即每次「ON→OFF→ON」大於0.5秒後才會將實際加一

四、實際值歸零【乾接點控制】：

乾接點反應時間應大於0.5秒將計數機歸零

五、選配功能：

電壓輸出之機型當計畫值等於實際值時，電壓輸出端即會產生DC12V電壓