

6位數微電腦型計數器(多段警報類比輸出) RS-485

GC6

特點:

- 最大輸入頻率7 KHz(1U2D/1P2D); 3 KHz(1A2B)
- 高亮度雙排LED顯示範圍-199999~999999,顯示值小數點可任意規劃
- 具有停電記憶功能,輸入脈波具有預除及預乘功能
- 具有N/R/C/SA/CP/OR 警報輸出模式
- 外部控制端子具有歸零(Reset)及暫停計數(Gate)功能
- 通訊速率可達
- 可具有蜂鳴器,輸入濾波功能
- 1~4段警報(高低警報可自行設定)/類比輸出(15 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,亦可同時存在)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證




選用型號規格: GC6 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 代碼4 代碼5

碼1 輸入訊號	碼1 輸入訊號	碼2 工作電源	碼3 警報功能	碼3 警報功能	碼4 類比輸出	碼5 RS-485
N5 NPN(5V)	VC Pick-up 50mV-1.5V	A AC/DC 100-240V	N 無警報	O1 1組 O.C警報	N 無	N 無
N2 NPN(12V)	VD Pick-up 500mV-15V	B DC 12V	R1 1組Relay警報	O2 2組 O.C警報	A 4-20mA	Y 有
P5 PNP(5V)	VE DC 24Vp	C DC 24V	R2 2組Relay警報	O3 3組 O.C警報	V 0-10V	
P2 PNP(12V)	CT Contact	D DC 30-90V	R3 3組Relay警報	O4 4組 O.C警報	O Option	
	O Option		R4 4組Relay警報			


規格特性:

- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高14.22mm (0.56")
高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")
- ◆ 輸入頻率: 1U2D: 7KHz
1P2D: 7KHz
1A2B: 3KHz
- ◆ 顯示範圍: -199999~999999
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 警報動作方向: "≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"
- ◆ 警報輸出模式: N/R/C/SA/CP/OR
- ◆ 警報輸出動作時間: 1~99秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 電晶體輸出方式: NPN集極開路
- ◆ 類比輸出解析度: 15 bit
- ◆ 類比輸出反應速度: <250ms (0~90%)
- ◆ 類比輸出推動能力: 電壓輸出: <20mA
電流輸出: <10V
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 38400/19200/9600/4800 bps
- ◆ 同位元檢查格式: n.8.2./n.8.1./odd/even
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100~240V; DC 12/24/30~90V
- ◆ 消耗功率: <8.5VA(全功能輸出)
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 外型尺寸: 96(寬)x48(高)x110(深)mm
- ◆ 重量: 約500克

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖:

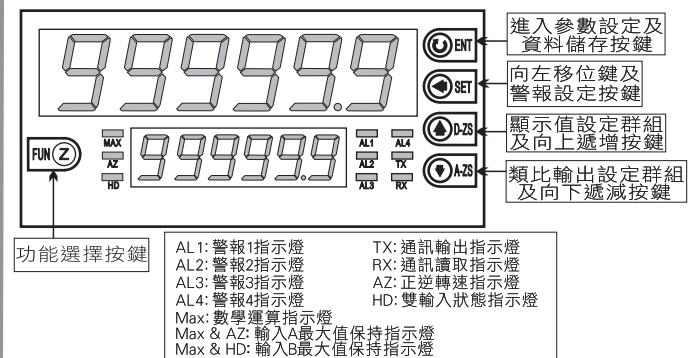


外觀及開孔尺寸圖:

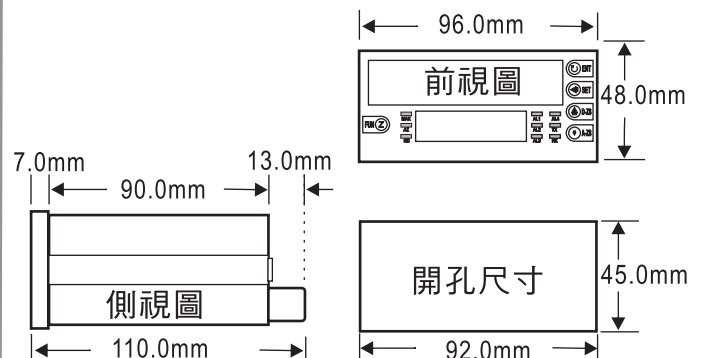

配線圖:

● 二段警報:

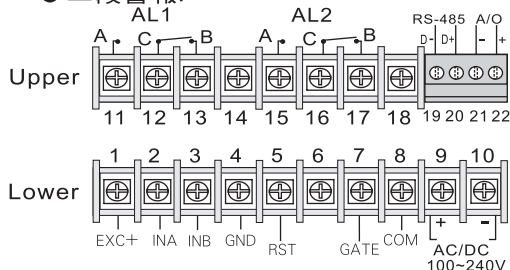

● 四段警報:

