

壓力傳送器

CSC1

應用領域

- 製冷設備廠
- 熱泵系統
- 製冷機組系統

特性


- 主要是針對耐製冷劑
- 特殊外殼專為提高冷凝氣密性而設計



規格

■ 壓力範圍	7 bar ~ 60 bar(Customer)	■ 壓力連結	7/16-20 UNF-2A/2B
■ 精確度	≤ ±2% F.S.	■ 過載壓力	2× F.S.
■ 操作溫度	-25 ~ 80°C	■ 爆裂壓力	3× F.S.
■ 電器連結	Cable , M12	■ 負載電阻	<850ohm
■ 輸出信號	4 ~ 20 mA or 0 ~ 10 V	■ 供應電壓	7 ~ 30 VDC (4 ~ 20 mA output only) 14 ~ 30VDC (0 ~ 10 V output only)
■ 保護等級	IP67 (M12) ; IP69K(Cable)	■ 反應速度	≤5ms
■ 外殼材質	Stainless steel		

外形尺寸圖

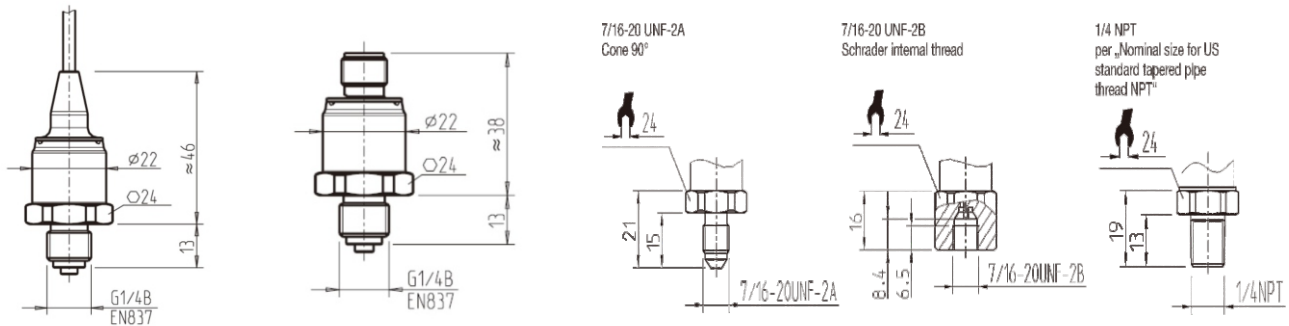

型號選用

